


Walraven RapidStrut® Łącznik T BUP

(H28118)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

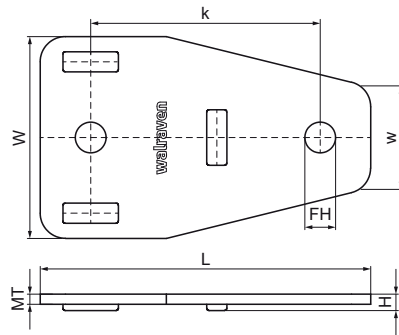

Zalety & właściwości

- Złącze T dla szyn Walraven RapidStrut®
- dla ułatwienia montażu i zwiększenia bezpieczeństwa posiada wycięcia uniemożliwiające przekręcanie się łącznika
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi
Nr produktu		H	W	L	MT	w	FH	k
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66588301	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	6,5	80	131	4,00	40	12,2	91