


Walraven RapidStrut® Łącznik Z BUP

(H28128)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

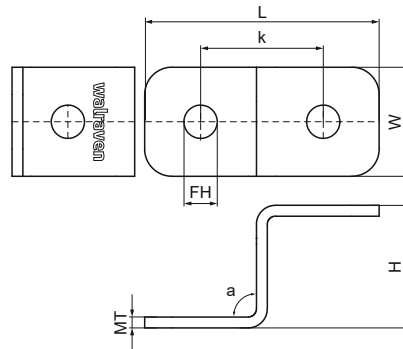

Zalety & właściwości

- do łączenia szyn Walraven RapidStrut® ze ścianą lub sufitem
- złącze do wykonywania połączeń typu Z pomiędzy szynami Walraven RapidStrut®
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi
Nr produktu		a	H	W	L	MT	FH	k
Jednostka		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66588502	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	25,5	40	86	4,00	12,2	45
66588504	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	45	40	86	4,00	12,2	45