


## Walraven RapidStrut® Kątownik 90° BUP

(H2813)

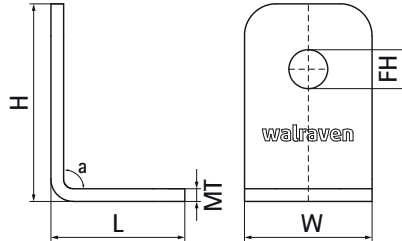

### Zalety & właściwości

- łącznik kątowy do wszystkich szyn Walraven RapidStrut® do wykonywania elementów prefabrykowanych
- układ otworów jest dostosowany do układu otworów szyn Walraven RapidStrut® w celu zastosowania śrub przelotowych
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia wytrzymałości połączenia
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji
<i>Nr produktu</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>
<i>Jednostka</i>		<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	62	4,00	12,2		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	42	4,00	12,2		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	62	4,00	12,2	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	110	4,00	12,2	50	30