
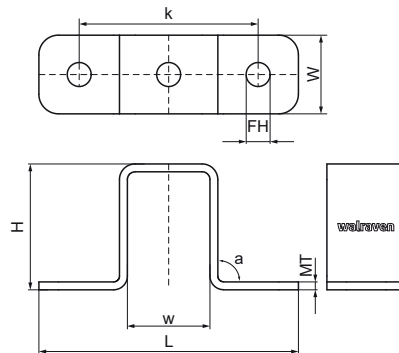


## Walraven RapidStrut® Łącznik siodłowy BUP

(H28143)

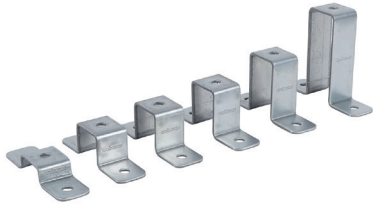

### Zalety & właściwości

- łącznik do wykonywania połączeń krzyżowych między szynami Walraven RapidStrut®
- do łączenia szyn Walraven RapidStrut® ze ścianą lub sufitem
- układ otworów jest dostosowany do układu otworów szyn Walraven RapidStrut® w celu zastosowania śrub przelotowych
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji
<i>Nr produktu</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>
<i>Jednostka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588292	41x21	90	24	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588294	41x41	90	44	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588296	41x62	90	64	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588298	41x82	90	84	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588295	41x51	90	54	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588299	41x62	90	126	40	141	4,00	40	12,2	100	30