


Walraven RapidStrut® Kątownik wzmocniony 90° BUP

(H2825)

dla połączeń kątowych rigid

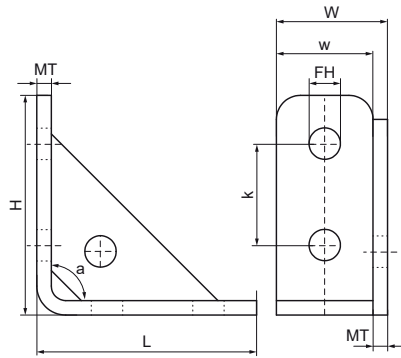

Zalety & właściwości

- wzmocnione złącze do wykonywania sztywnych konstrukcji z szynami Walraven RapidStrut®
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co znacznie ułatwia montaż
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax
<i>Nr produktu</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Jednostka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
66588291	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	91	46	91	6,00	40	13,3	41	30	4 000	3 000