


Walraven RapidStrut® Łącznik płaski G2 BUP

(H2874)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

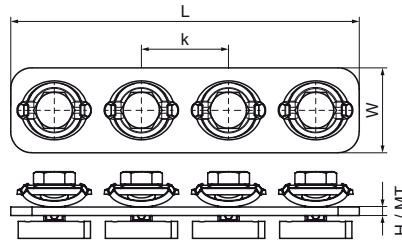

Zalety & właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn Walraven RapidStrut® Rail
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest częścią systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Odległość od osi do osi	Moment obrotowy dla instalacji
Nr produktu		H	W	L	MT	k	T inst.
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	Nm
665885184	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	31,4	40	82	4,00	41	30
665885186	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	31,4	40	164	4,00	41	30