


Walraven RapidStrut® Zaczep do dźwigaru ocynk ogniowy

(H3605)

do łączenia szyn Strut z belkami stalowymi

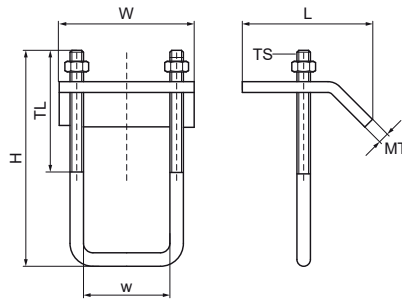

Zalety & właściwości

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane ogniowo
- Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316).



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Rozmiar gwintu	Długość gwintu	Szerokość	Grubość materiału	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Moment obrotowy dla instalacji
Nr produktu		H	W	L	TS	TL	w	MT	F _{a,z}	T _{inst.}
Jednostka		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
66581711	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	100	80	69	M10	60	44	5,50	5 700	15
66581721	41x51, 41x62, 41x82, 41x21, 41x41	140	80	69	M10	75	44	6,00	5 700	15