# Walraven Yeti® Stelaż dachowy kompletny BUP

*(I0415)*

Zestaw do szybkiego montażu jednostek na płaskich dachach

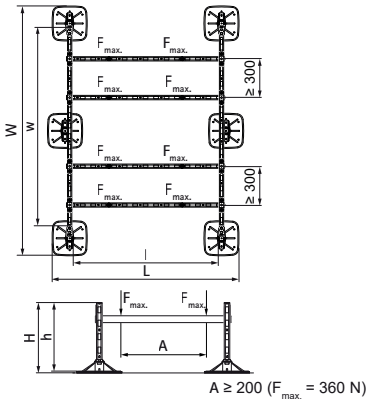


## Zalety & właściwości

- kompletny zestaw do ustawiania urządzeń na dachach płaskich
- odpowiedni dla najczęściej stosowanych jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- anty-poślizgowa wibroakustyczna mata w komplecie
- określono dopuszczalną nośność zestawu, nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń
- stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- zgodne z DIN 18531-1
- odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB
- nośność dachu powinna być potwierdzona przed montażem z konstruktorem budynku
- W przypadku konieczności zmiany parametrów montażu skontaktuj się z Działem Technicznym Walraven.
- Maksymalne zalecane obciążenia są obliczane bez uwzględnienia działania wiatru i śniegu, które mogą się znacznie różnić w zależności od lokalnych warunków. Aby zapewnić bezpieczeństwo w typowych warunkach, stosuje się globalny współczynnik bezpieczeństwa w
- W przypadku obliczeń dotyczących konkretnego projektu lub warunków panujących w konkretnym miejscu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Walraven

| Numer produktu | Całkowita wysokość | Całkowita szerokość | Całkowita długość | Wysokość | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nr produktu* | *H* | *W* | *L* | *h* | *l* | *w* |
| *Jednostka* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* |
| 67685502 | 520 | 2 376 | 1 794 | 500 | 1 500 | 2 000 |