


Walraven Yeti® Typ A Zestaw

(I0471)

system podpór dachowych

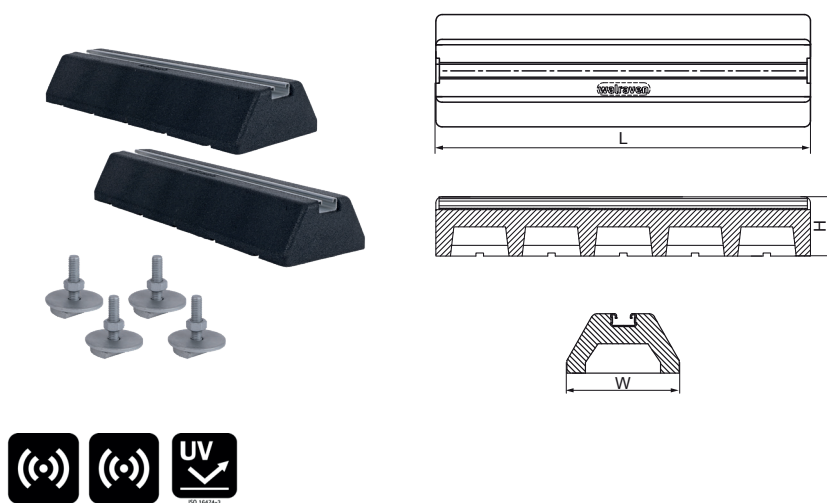

Zalety & właściwości

- gotowy zestaw do posadowienia małych urządzeń takich jak : małe jednostki, klimatyzatory, pompy ciepła itp.
- zestaw zawiera 2 szt stopy Walraven Yeti® Typ A oraz 4 szt, śrub montażowych M8*40
- nie narusza warstwy hydroizolacyjnej (w przypadku dachów z PVC należy zastosować warstwę separacyjną chroniącą przed migracją plastifikatorów (Nr kat. 67685403,67685405)
- materiał : Guma wulkanizowana w 100% z recyklingu, kolor czarny, szyna Strut 41x21mm wykonana ze stali 1.0242
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 33 dB(A)
- odporny na promieniowanie UV zgodnie z norma EN ISO 16474-3:2014-02, potwierdzone przez ITB
- produkt wchodzi w skład systemu BIS UltraProtect® 1000 - szyna montażowa oraz śruby z powłoką ochronna
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- W celu uzyskania szczegółowych obliczeń i pomocy w rozłożeniu obciążenia prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego Walraven.
- W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.
- $F_{a,z}$ = maksymalne dopuszczalne obciążenie na 1 stopę
- Odpowiedni do temperatur od -40 °C do +80 °C

Productnumber	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Całkowita wysokość
Nr produktu	W	L	H
Jednostka	mm	mm	mm
67688401	180	400	95
67688601	180	600	95
67688001	180	1 000	95