


Walraven Britclips® TR

(J2515)

do prętów gwintowanych i kształtowników stalowych

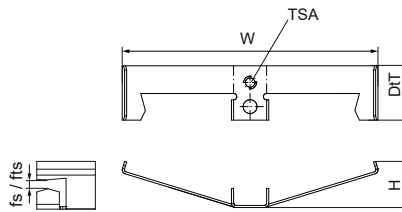

Zalety & właściwości

- do szybkiego mocowania na prętach gwintowanych lub kształtowników stalowych bez wiercenia i spawania
- posiadają gwint wewnętrzny lub otwór do zastosowań uniwersalnych
- materiał: stal sprężynowa (typu C67S zgodne z EN10132)
- powierzchnia pokryta metodą Delta-Tone 9000 (480 godzin)

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Kołnierz	Rozmiar gwintu A	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>	<i>fts</i>	<i>Fl</i>	<i>TSA</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
55020008	M4 - M8	3-7	M4	10	80	19	220