


Walraven Taśma stalowa powlekana

(K0510)

do mocowania rur i kanałów wentylacyjnych

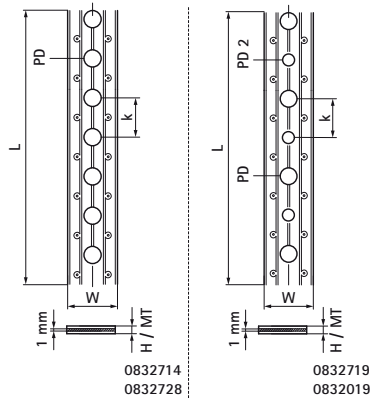

Zalety & właściwości

- posiadają powtarzalną perforację
- materiał: stal, powlekana PVC
- wstępnie ocynkowane, plastyfikowane



Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Średnica perforacji	Średnica perforacji 2	Odległość od osi do osi	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	H	W	L	MT	PD	PD 2	k	F _{0,z}
Jednostka	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
0832019	3	19	10 000	3,00	6,5	4,5	15	1 230
0832714	3	14	10 000	3,00	4,5		15	880
0832719	3	19	10 000	3,00	6,5	4,5	16	1 230
0832728	3	26	10 000	3,00	8,5		15	1 260