


Walraven Płyta czołowa masywna spawana BUP

(K1509)

mocowanie do ścian lub stropów

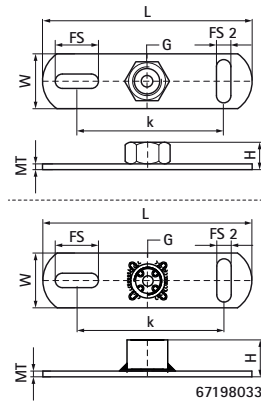

Zalety & właściwości

- mocowanie do ściany, stropu lub podłogi (dopuszczalne obciążenia rozciągające i zginające)
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO₂
- materiał: stal
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Gwint łączący	Całkowita długość	Całkowita szerokość	Całkowita wysokość	Grubość materiału	Gniazdo mocujące	Gniazdo mocujące 2	Odległość od osi do osi	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
Nr produktu	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67198016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	6 000
67198021	G1/2"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	4 000
67198033	G1"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5 500