


Walraven Klamra do dźwigaru model O

(K2015)

Obejmy do mocowania na kołnierzu belki

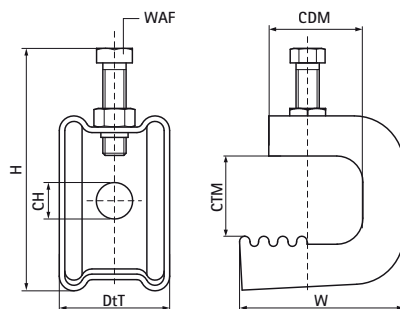

Zalety & właściwości

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- dla kształtowników stalowych o grubości do 45 mm
- posiadają otwór $\varnothing 14$ mm do mocowania klipsa BIS IC, pręta gwintowanego lub Haków S
- ze specjalną ząbkowaną powierzchnią stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni: Dacromet

Numer produktu	Maksymalna grubość Obejmy	Maksymalna głębokość zacisku	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Otwór przyłączeniowy	Rozmiar gwintu	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>	<i>CTM</i>	<i>CDM</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>CH</i>	<i>TS</i>	<i>WAF</i>	<i>F_{0,2}</i>
<i>Jednostka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>N</i>
6077020	18	20	84	45	41	14	-	13	1 100
6077030	30	30	100	60	41	14	-	13	1 200
6077045	45	35	110	70	41	14	-	13	1 300