


Walraven Śruba dwugwintowa BUP

(K4004)

mocowanie do ścian lub stropów

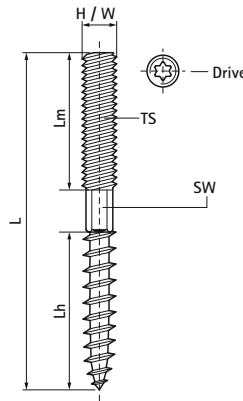

Zalety & właściwości

- posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami do precyzyjnej regulacji
- materiał: stal
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Długość Gwintu do drewna	Długość Gwintu metrycznego	Rozmiar łba śruby sześciokątnej	Rozmiar klucza
<i>Nr produktu</i>	<i>TS</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>Lh</i>	<i>Lm</i>	<i>SW</i>	<i>Drive</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
62680810	M8	8	8	100	40	40	6	T25
62680820	M8	8	8	200	50	50	6	T25
62681010	M10	10	10	100	60	30	8	T25
62681020	M10	10	10	200	60	50	8	T25