


Walraven Śruba dwugwintowa

(K4005)

mocowanie do ścian lub stropów

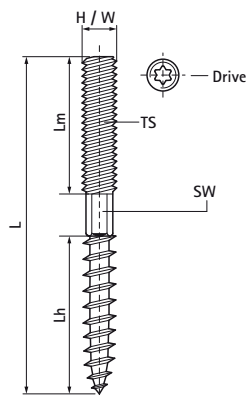

Zalety & właściwości

- szybka instalacja za pomocą klucza Torx
- posiada sześciokąt pomiędzy gwintami do precyzyjnej regulacji (M8-M12)
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Długość Gwintu do drewna	Długość Gwintu metrycznego	Rozmiar łba śruby sześciokątnej	Rozmiar klucza
Nr produktu	TS	H	W	L	Lh	Lm	SW	Drive
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm		
6263606	M6	6	6	60	30	20		T15
6263609	M6	6	6	90	30	30		T15
6263612	M6	6	6	120	30	30		T15
6263615	M6	6	6	150	30	30		T15
6263805	M8	8	8	50	30	16		T25
6263806	M8	8	8	60	30	20	6	T25
6263808	M8	8	8	80	40	30	6	T25
6263810	M8	8	8	100	40	40	6	T25
6263812	M8	8	8	120	48	50	6	T25
6263815	M8	8	8	150	48	50	6	T25
6263816	M8	8	8	160	48	50	6	T25
6263818	M8	8	8	180	48	50	6	T25
6263820	M8	8	8	200	48	50	6	T25
6283006	M10	10	10	60	30	15	8	T25
6283008	M10	10	10	80	40	27	8	T25
6283010	M10	10	10	100	60	27	8	T25
6283011	M10	10	10	110	60	37	8	T25
6283012	M10	10	10	120	60	47	8	T25
6283014	M10	10	10	140	60	50	8	T25
6283018	M10	10	10	180	58	50	8	T25
6283020	M10	10	10	200	58	50	8	T25
6283210	M12	12	12	100	50	30	10	T30
6283212	M12	12	12	120	60	43	10	T30
6283214	M12	12	12	140	60	60	10	T30