


## Walraven Śruba z łbem sześciokątnym BUP

(K4519)

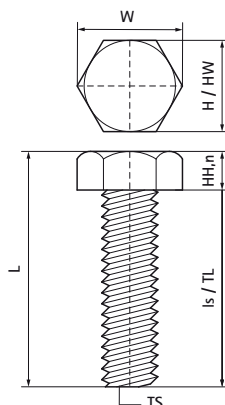

### Zalety & właściwości

- zgodne z DIN 933
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Długość śruby	Długość gwintu	Kształt głowicy	Nominalna wysokość głowicy	Szerokość głowicy	Rozmiar klucza	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
Nr produktu	TS	ls	TL		HH,n	HW	Drive	H	W	L
Jednostka		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
61480825	M8	25	21,25	Głowica sześciokątna	5,3	13	WAF13	13	15	30
61480830	M8	30	26,25	Głowica sześciokątna	5,3	13	WAF13	13	15	35
61480860	M8	60	56,25	Głowica sześciokątna	5,3	13	WAF13	13	15	65
61481025	M10	25	20,5	Głowica sześciokątna	6,4	17	WAF17	17	20	31
61481030	M10	30	25,5	Głowica sześciokątna	6,4	17	WAF17	17	20	36
61481060	M10	60	55,5	Głowica sześciokątna	6,4	17	WAF17	17	20	66
61481080	M10	80	75,5	Głowica sześciokątna	6,4	17	WAF17	17	20	86
61481230	M12	30	24,75	Głowica sześciokątna	7,5	19	WAF19	19	22	38
61481260	M12	60	54,75	Głowica sześciokątna	7,5	19	WAF19	19	22	68
61481280	M12	80	74,75	Głowica sześciokątna	7,5	19	WAF19	19	22	88
61481225	M12	25	19,75	Głowica sześciokątna	7,5	19	WAF19	19	22	33