


Walraven Podkładka płaska BUP

(K4529)

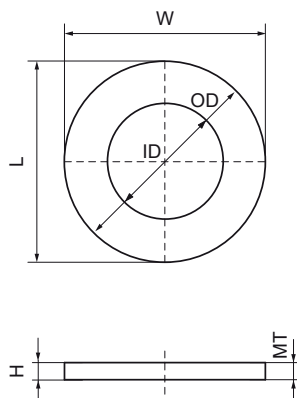

Zalety & właściwości

- zgodne z EN-ISO 7089 (DIN 125A)
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Grubość materiału
<i>Nr produktu</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>ID</i>	<i>OD</i>	<i>MT</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65381308	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	2	16	16	8,4	16	2,00
65381310	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	2	20	20	10,5	20	2,00
65381312	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	3	24	24	13	24	3,00
65381316	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	3	30	30	17	30	3,00