


## Walraven Śruba z łbem walcowym BUP

(K4554)

dla połączeń gwintowanych

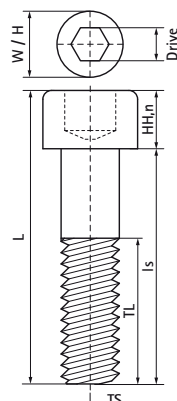

### Zalety & właściwości

- do połączeń w ciasnych przestrzeniach, takich jak mocowanie w kanałach szynowych
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- zgodne z DIN 912

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Długość śruby	Długość gwintu	Kształt głowicy	Nominalna wysokość głowicy	Szerokość głowicy	Rozmiar klucza	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
<i>Nr produktu</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
61380825	M8	25	21,25	Głowica cylindryczna	8	13	H6	13	13	33
61380860	M8	60	28	Głowica cylindryczna	8	13	H6	13	13	68
61381025	M10	25	20,5	Głowica cylindryczna	10	16	H8	16	16	35
61381030	M10	30	25,5	Głowica cylindryczna	10	16	H8	16	16	40
61381230	M12	30	25,5	Głowica cylindryczna	12	18	H10	18	18	42
61381260	M12	60	36	Głowica cylindryczna	12	18	H10	18	18	72