


Walraven Trzpień gwintowany BUP

(K5504)

do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,

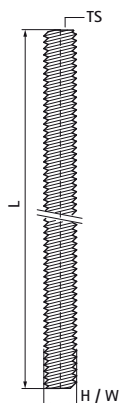

Zalety & właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1



Numer produktu	Norma / Standard	Rozmiar gwintu	Całkowita długość	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
63181010	DIN 976-1	M8	100	8	8
63181020	DIN 976-1	M8	200	8	8
63281010	DIN 976-1	M10	100	10	10