
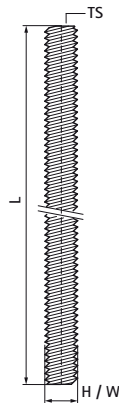


Walraven Trzpień gwintowany

(K5505)

do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,

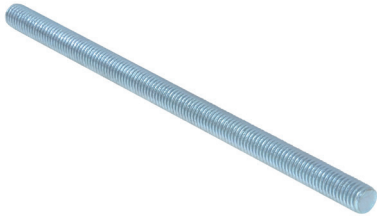

Zalety & właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
- ocynk galwaniczny
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1



| Numer produktu | Norma / Standard | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Całkowita wysokość | Całkowita szerokość |
|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <i>Nr produktu</i> | | <i>TS</i> | <i>L</i> | <i>H</i> | <i>W</i> |
| <i>Jednostka</i> | | | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> |
| 6313802 | DIN 976-1 | M8 | 25 | 8 | 8 |
| 6313803 | DIN 976-1 | M8 | 30 | 8 | 8 |
| 6313804 | DIN 976-1 | M8 | 40 | 8 | 8 |
| 6313805 | DIN 976-1 | M8 | 50 | 8 | 8 |
| 6313806 | DIN 976-1 | M8 | 60 | 8 | 8 |
| 6313808 | DIN 976-1 | M8 | 80 | 8 | 8 |
| 6313810 | DIN 976-1 | M8 | 100 | 8 | 8 |
| 6313815 | DIN 976-1 | M8 | 150 | 8 | 8 |
| 6313820 | DIN 976-1 | M8 | 200 | 8 | 8 |
| 6323002 | DIN 976-1 | M10 | 25 | 10 | 10 |
| 6323004 | DIN 976-1 | M10 | 40 | 10 | 10 |
| 6323005 | DIN 976-1 | M10 | 50 | 10 | 10 |
| 6323006 | DIN 976-1 | M10 | 60 | 10 | 10 |
| 6323009 | DIN 976-1 | M10 | 90 | 10 | 10 |
| 6323010 | DIN 976-1 | M10 | 100 | 10 | 10 |
| 6323012 | DIN 976-1 | M10 | 120 | 10 | 10 |
| 6323015 | DIN 976-1 | M10 | 150 | 10 | 10 |
| 6323018 | DIN 976-1 | M10 | 180 | 10 | 10 |
| 6323020 | DIN 976-1 | M10 | 200 | 10 | 10 |