


Walraven Pręt gwintowany BUP

(K5508)

do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,

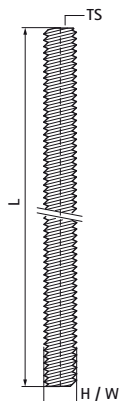

Zalety & właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1



Numer produktu	Norma / Standard	Rozmiar gwintu	Całkowita długość	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
63081008	DIN 976-1	M8	1 000	8	8
63081010	DIN 976-1	M10	1 000	10	10
63081012	DIN 976-1	M12	1 000	12	12
63081016	DIN 976-1	M16	1 000	16	16
63082008	DIN 976-1	M8	2 000	8	8
63082010	DIN 976-1	M10	2 000	10	10
63082012	DIN 976-1	M12	2 000	12	12
63082016	DIN 976-1	M16	2 000	16	16