


## Walraven Nakrętka przedłużana BUP

(K5528)

do łączenia prętów gwintowanych

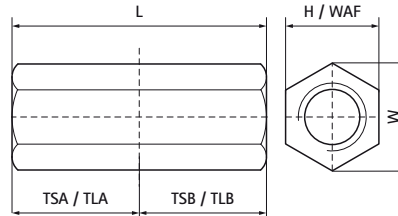

### Zalety & właściwości

- do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów z gwintem zewnętrznym
- materiał: stal
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Numer produktu	Rodzaj gwintu A	Rozmiar gwintu A	Długość gwintu A	Rodzaj gwintu B	Rozmiar gwintu B	Długość gwintu B	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>	<i>TGA</i>	<i>TSA</i>	<i>TLA</i>	<i>TGB</i>	<i>TSB</i>	<i>TLB</i>	<i>WAF</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>F<sub>0,z</sub></i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
6458240	Gwint wewnętrzny	M12	20	Gwint wewnętrzny	M12	20	17	17	20	40	23 000
6458830	Gwint wewnętrzny	M8	15	Gwint wewnętrzny	M8	15	11	11	13	30	18 100
6458940	Gwint wewnętrzny	M10	20	Gwint wewnętrzny	M10	20	13	13	17	40	20 400