


## Walraven Nakrętka przedłużana

(K5530)

do łączenia prętów gwintowanych

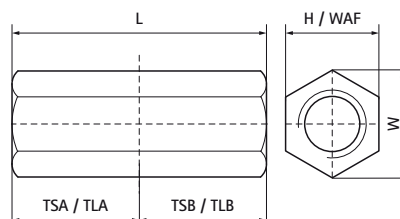

### Zalety & właściwości

- do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów z gwintem zewnętrznym
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Rodzaj gwintu A	Rozmiar gwintu A	Długość gwintu A	Rodzaj gwintu B	Rozmiar gwintu B	Długość gwintu B	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>	<i>TGA</i>	<i>TSA</i>	<i>TLA</i>	<i>TGB</i>	<i>TSB</i>	<i>TLB</i>	<i>WAF</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>F<sub>0,z</sub></i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
6453016	Gwint wewnętrzny	M16	24	Gwint wewnętrzny	M16	24	24	24	28	48	30 300
6453240	Gwint wewnętrzny	M12	20	Gwint wewnętrzny	M12	20	17	17	20	40	23 000
6453625	Gwint wewnętrzny	M6	12,5	Gwint wewnętrzny	M6	12,5	10	10	12	25	11 900
6453830	Gwint wewnętrzny	M8	15	Gwint wewnętrzny	M8	15	11	11	13	30	18 100
6453930	Gwint wewnętrzny	M10	15	Gwint wewnętrzny	M10	15	13	13	15	30	20 900
6453940	Gwint wewnętrzny	M10	20	Gwint wewnętrzny	M10	20	13	13	15	40	20 400
6463650	Gwint wewnętrzny	M16	25	Gwint wewnętrzny	M16	25	24	24	28	50	30 300