


## Walraven WDI1R Kotwa wbijana zredukowana

(L0320)

kotwa wbijana zredukowana z kołnierzem

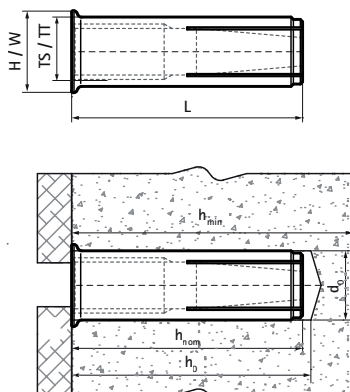

### Zalety & właściwości

- prosta i szybka procedura montażu
- kołnierz umożliwia montaż w otworze o większej głębokości
- wysokie parametry wytrzymałości na wrywanie
- certyfikat ETA ETAG001 Część 6 dla wielopunktowych zamocowań elementów niekonstrukcyjnych
- klasa odporności ogniowej R30-R120 dla punktów mocowania wystawionych na działanie ognia
- zgodność z normą VdS CEA 4001.2024-01 (08) dla zastosowań z systemami tryskaczowymi w betonie (M8-M12)
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany
- zredukowana długość kotwy 25 mm pozwala na kotwienie w materiałach pustych
- Więcej informacji na temat obciążeń można znaleźć w karcie charakterystyki produktu i/lub raporcie ETA.
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Średnica otworu	Min. głębokość wiercenia	Standardowa głębokość osadzenia	Minimalna grubość podłoża
<i>Nr produktu</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103208	M8	Metryczny	10	10	25	10	25	≥ 25	80
6103210	M10	Metryczny	12	12	25	12	25	≥ 25	80
6103206	M6	Metryczny	8	8	25	8	25	≥ 25	80
6103212	M12	Metryczny	14	14	25	8	25	≥ 25	80