


Walraven WBA Kotwa mosiężna rozporowa

(L0330)

standardowa mosiężna tuleja rozporowa

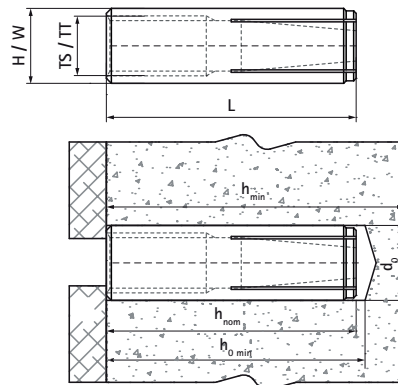

Zalety & właściwości

- zredukowana tuleja wymaga mniej wiercenia
- do użytku ze standardowymi śrubami metrycznymi i prętami gwintowanymi
- nie wymaga używania osadzaka
- powierzchnia kotwy zapewnia pewny chwyt i zapobiega obracaniu kotwy w otworze
- materiał: mosiądz
- odporność korozyjna

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Średnica otworu	Min. głębokość wiercenia	Standardowa głębokość osadzenia	Minimalna grubość podłoża
<i>Nr produktu</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6107006	M6	Metryczny	8	8	22	8	25	≥ 22	100
6107008	M8	Metryczny	11	11	28	10	30	≥ 28	100
6107010	M10	Metryczny	13	13	32	12	34	≥ 32	100
6107012	M12	Metryczny	18	18	38	15	40	≥ 38	100