


Walraven W-HLX-H Śruba do betonu z łbem sześciokątnym

(L0349)

wysokowydajna śruba do betonu do kotwienia w betonie spękanym i niespękanym

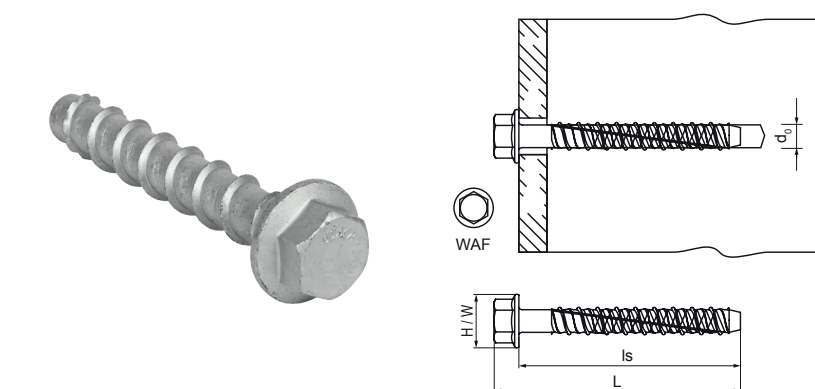

Zalety & właściwości

- technologia hartowania indukcyjnego zapewnia bardzo wysoką nośność
- do 3 głębokości kotwienia na rozmiar, dla maksymalnej elastyczności projektowania i montażu
- zaawansowana geometria gwintu zapewnia szybki i prosty montaż
- zmniejszone minimalne odległości od krawędzi i między kotwami, do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- montaż możliwy bez czyszczenia otworu, co przyspiesza pracę na budowie
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330232-01-0601 (grudzień 2019) dla łącznika mechanicznego do stosowania w betonie spękanym i niespękanym
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330747-00-0601 (maj 2018) dla łącznika do stosowania w betonie w nadmiarowych systemach niekonstrukcyjnych
- materiał: stal
- powłoka cynkowo-płatkowa
- klasa odporności ogniowej R30-R120
- kategorie sejsmiczne C1 i C2
- zgodność z normą VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- nośności i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA

Productnumber	Długość śruby	Rozmiar kotwy	Szerokość między płaskimi powierzchniami	Średnica otworu	Ocena sejsmiczna ETA	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
Nr produktu	ls	Size	WAF	d0		H	W	L
Jednostka	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62510304	40	6	10	6	C1	13	13	47
62510306	60	6	10	6	C1	13	13	67
62510406	60	8	13	8	C1	16	16	68
62510408	75	8	13	8	C1 I C2	16	16	83
62510410	100	8	13	8	C1 I C2	16	16	108
62510507	70	10	15	10	C1	20	20	79
62510509	90	10	15	10	C1 I C2	20	20	99
62510510	100	10	15	10	C1 I C2	20	20	109
62510611	110	12	17	12	C1 I C2	24	24	122