


Walraven W-HLX-P Śruba do betonu Torx

(L0350)

śruba do betonu z powłoką cynkowo-płatkową, z łbem walcowym $\varnothing 14,6$ mm i gniazdem torx T30

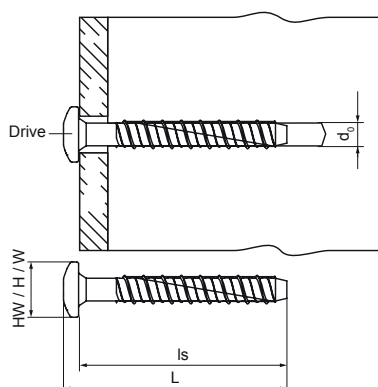

Zalety & właściwości

- technologia hartowania indukcyjnego zapewnia bardzo wysoką nośność
- zaawansowana geometria gwintu zapewnia szybki i prosty montaż
- zmniejszone minimalne odległości od krawędzi i między kotwami, do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
- montaż możliwy bez czyszczenia otworu, co przyspiesza pracę na budowie
- przeznaczona do montażu z szyną Walraven RapidRail®
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330232-01-0601 (grudzień 2019) dla łącznika mechanicznego do stosowania w betonie spękany i niespękany
- Europejska Ocena Techniczna zgodnie z EAD 330747-00-0601 (maj 2018) dla łącznika do stosowania w betonie w nadmiarowych systemach niekonstrukcyjnych
- materiał: stal
- powłoka cynkowo-płatkowa
- klasa odporności ogniowej R30-R120
- kategoria sejsmiczna C1
- zgodność z normą VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań z instalacjami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- nośności i więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych produktu i/lub raportach ETA



Productnumber	Długość śruby	Rozmiar kotwy	Rozmiar klucza	Średnica otworu	Szerokość głowicy	Ocena sejsmiczna ETA	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
Nr produktu	ls	Size	Drive	d0	HW		H	W	L
Jednostka	mm			mm	mm		mm	mm	mm
62511304	40	6	T30	6	15	C1	15	15	44