


Walraven XL Dybel stalowy do płyt gipsowych

(L1012)

mocowanie do podwójnej płyty gipsowo-kartonowej

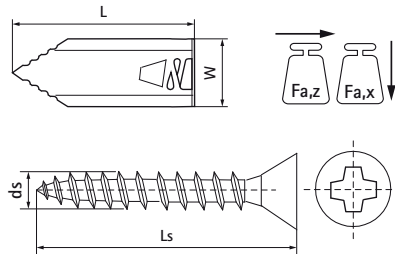

Zalety & właściwości

- wtyczka wbijana
- do ciężkich zastosowań: mocowania rur, grzejników, nagrzewnic, jednostek klimatyzacyjnych itp.
- do wkrętów do płyt wiórowych (\varnothing 4,0 - 5,0 mm, min. długość 45 mm)
- łatwy i szybki w użyciu: nie wymaga wiercenia, wtyczka zakotwicza się podczas dokręcania śruby, nie obraca się podczas wkręcania
- lepsza odporność ogniowa niż w przypadku zatyczek plastikowych
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Całkowita długość	Minimalna głębokość wkrętu	Rozmiar śruby	Długość śruby	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość
Nr produktu	L	ls,min	ds	ls	H	W
Jednostka	mm	mm		mm	mm	mm
6114053	43	45	4,0 - 5,0		7	16
6114143	43	45	4,0	50	7	16