


Walraven Dybel szybkomontażowy ze śrubą dwugwintową

(L1510)

mocowanie do ścian lub stropów

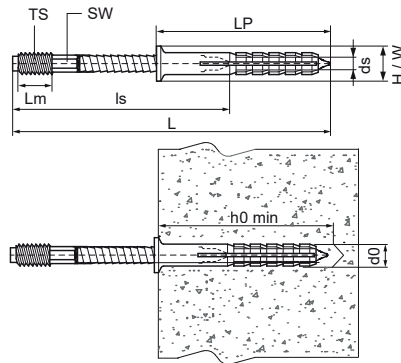

Zalety & właściwości

- głowica udarowa zapobiegająca uszkodzeniu głowy
- z sześciokątem do precyzyjnego ustawiania
- wtyczka z ramieniem
- materiał: kołek wbijany wykonany ze stali; korek wykonany z PA (poliamid), szary
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Długość dybla	Średnica otworu	Min. głębokość wiercenia	Rozmiar śruby	Długość śruby	Rozmiar gwintu	Długość Gwintu metrycznego	Rozmiar łba śruby sześciokątnej	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
<i>Nr produktu</i>	<i>LP</i>	<i>dØ</i>	<i>h0 min</i>	<i>ds</i>	<i>Is</i>	<i>TS</i>	<i>Lm</i>	<i>SW</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednostka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>		<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6223808	50	10	60	6,5	80	M8	14	6	15	15	110
6223810	50	10	60	6,5	100	M8	34	6	15	15	130
6223812	50	10	60	6,5	120	M8	45	6	15	15	150