


Walraven VibraTek® MS-1X amortyzator sprężynowy

(L20509)

Wysokowydajny izolator sprężynowy do średniego i ciężkiego sprzętu

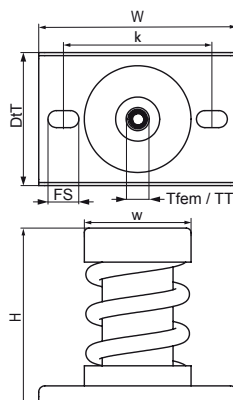

Zalety & właściwości

- zalecany do urządzeń o niskich prędkościach roboczych, od 600 obr.
- malowana proszkowo epoksydowa podstawa, nasadki i sprężyny zapewniają zwiększoną odporność na korozję
- elastyczny wewnętrzny wypełniacz zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i elementów stałych oraz uszkodzeniu sprężyny pod obciążeniem
- żebra w metalowej podstawie zapewniają zwiększoną sztywność
- otwory ułatwiają pozycjonowanie i zakotwiczenie w materiale bazowym
- średni stosunek $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- zakres temperatur pracy od -90°C do 150°C

Productnumber	Gwint żeński	Typ gwintu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Szerokość	Gniazdo mocujące	Odległość od osi do osi	Zalecane minimalne obciążenie Faz	Zalecane maksymalne obciążenie Faz	Maksymalne ugięcie statyczne
Nr produktu	Tfem	TT	H	W	DtT	w	FS	k			
Jednostka			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800401250	M12	Metryczny	116	128	86	69	20x11	96	250	1 150	25
2800401500	M12	Metryczny	116	128	86	69	20x11	96	300	1 380	25
2800402000	M12	Metryczny	116	128	86	69	20x11	96	400	1 840	25
2800403000	M12	Metryczny	116	128	86	69	20x11	96	600	2 760	25
2800404000	M12	Metryczny	116	128	86	69	20x11	96	800	3 680	25
2800405000	M12	Metryczny	116	128	86	69	20x11	96	1 000	4 600	25
2800406000	M12	Metryczny	116	128	86	69	20x11	96	1 200	5 520	25