

Walraven VibraTek® HR-1 izolator sprężynowy

(L20545)


gumowy wieszak do izolacji podwieszanych systemów wentylacji i klimatyzacji



2800800300



2800800450

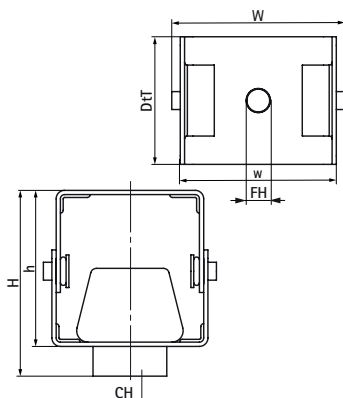

Zalety & właściwości

- Niewielkie wymiary pozwalają na umieszczenie w kompaktowych przestrzeniach
- Prosta instalacja i możliwość dostosowania do pochylonego dachu lub sufitu, część metalowej obudowy obraca się
- twardość 45/50 Shore A
- materiał: części metalowe wykonane ze stali, części gumowe wykonane z EPDM
- ocynk galwaniczny
- zakres temperatur pracy -20°C do 90°C

Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Wysokość	Szerokość	Otwór mocujący	Otwór przyłączeniowy	Kolor	Zalecane minimalne obciążenie Faz	Zalecane maksymalne obciążenie Faz	Maksymalne ugięcie statyczne
Nr produktu	H	W	DtT	h	w	FH	CH		N	N	mm
Jednostka	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
2800800300	66	61	45	55	55	8,5	8	Cynk	5	250	3
2800800450	66	61	45	55	55	8,5	8	Cynk	10	400	3