


## Walraven VibraTek® PR-T podkładka elastomerowa

(L20572)

uniwersalna podkładka gumowa do typowych zastosowań wibroakustycznych

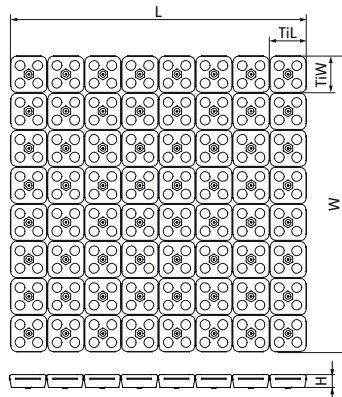

### Zalety & właściwości

- idealny do stosowania jako elastyczny wspornik izolujący dla sprzętu i konstrukcji metalowych
- Pojedyncze kawałki o wymiarach 50x50 mm można łatwo przyciąć, tworząc wymagany kształt wspornika
- przekształca się w elastyczny wspornik podstawy, gdy jest używany ze śrubą z łbem sześciokątnym M8
- wielokrotnego użytku w przypadku relokacji maszyny
- Łatwe cięcie i montaż
- Dostarczany jako mata 64 bloków (8x8) połączonych membraną
- twardość 45 Shore A
- Więcej informacji technicznych można znaleźć w karcie produktu
- zakres temperatur pracy -20°C do 90°C
- materiał: NR (kauczuk naturalny)

Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Szerokość płytki	Długość płytki
Nr produktu	H	W	L	TIW	TIL
Jednostka	mm	mm	mm	mm	mm
2801200400	18	411	411	50	50