


Walraven Bifix® 1301 Obejma EPDM STN (M8)

(M0505)

do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych

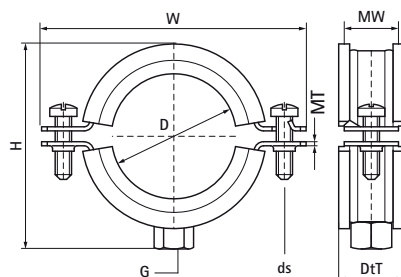

Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- Odporna na starzenie podszewka
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4117



EPD

Numer produktu	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobaty
Nr produktu	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednostka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3117015	DN 8	1/4	M8	33	58	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117018	DN 10	3/8	M8	37	62	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117023	DN 15	1/2	M8	41	64	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117029	DN 20	3/4	M8	47	70	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117035	DN 25	1	M8	54	78	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117043	DN 32	1 1/4	M8	61	85	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117049	DN 40	1 1/2	M8	70	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117056	-	-	M8	75	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117063	DN 50	2	M8	80	102	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117067	-	-	M8	87	109	25	20	2,00	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117076	DN 65	2 1/2	M8	96	118	25	20	2,00	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117091	DN 80	3	M8	108	130	25	20	2,00	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117106	-	-	M8	132	154	25	20	2,50	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117116	DN 100	4	M8	136	158	25	20	2,50	M6	1 710	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD