


Walraven Obejma dwuśrubowa EPDM STN (M8/10)

(M0510)

do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych

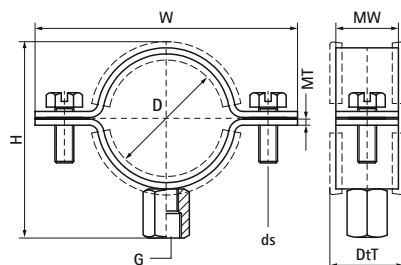

Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- do instalacji w atmosferze korozyjnej
- kolory odpuszczania wokół spoiny wypolerowane w celu poprawy odporności na korozję
- śruby zabezpieczone podkładką zapobiegającą wypadaniu
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna



Numer produktu	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobaty
Nr produktu	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednostka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31179018	DN 10	3/8	M8/M10	48	67	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179022	DN 15	1/2	M8/M10	50	69	23	20	2,00	M6	900	EPD
31179028	DN 20	3/4	M8/M10	57	77	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179040	DN 32	1 1/4	M8/M10	70	90	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD