


Walraven Bifix® 300 Obejma bez okładziny STN (M8)

(M1005)

do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych

Zalety & właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

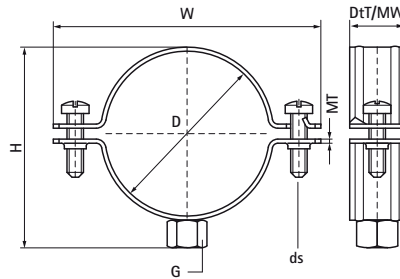

Numer produktu	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobaty
Nr produktu	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednostka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3017017	DN 10	3/8	M8	31	56	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017022	DN 15	1/2	M8	33	58	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017030	DN 20	3/4	M8	39	64	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017034	DN 25	1	M8	47	72	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017042	DN 32	1 1/4	M8	54	80	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017051	DN 40	1 1/2	M8	62	87	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017060	-	-	M8	71	96	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017076	-	-	M8	86	109	20	20	2,00	M6	1 500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017089	DN 80	3	M8	101	124	20	20	2,00	M6	1 500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017118	DN 100	4	M8	131	154	20	20	2,50	M6	1 900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD