


Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN

(M1202)

do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych

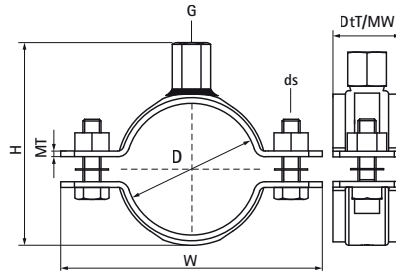

Zalety & właściwości

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO₂
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316



Numer produktu	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP)	Gwint łączący	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Materiał Szerokość	Grubość materiału	Rozmiar śruby	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Aprobaty
Nr produktu	D	D	G	H	W	Dt	MW	MT	ds	F _{0,z}	
Jednostka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33077078	DN 65	2½	M12	102	134	25	25	3,00	M10	2 200	ITB (KOT), EPD
33077092	DN 80	3	M12	116	148	25	25	3,00	M10	2 200	ITB (KOT), EPD
33077219	-	-	M12	245	307	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT), EPD
33077275	DN 250	10	M16	307	363	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT), EPD
33077116	DN 100	4	M12	142	184	30	30	4,00	M10	4 100	ITB (KOT), EPD
33077133	-	-	M12	159	201	30	30	4,00	M10	4 100	ITB (KOT), EPD
33077140	DN 125	5	M12	166	208	30	30	4,00	M10	4 100	ITB (KOT), EPD
33077169	DN 150	6	M12	195	257	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT), EPD
33077183	-	-	M12	209	271	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT), EPD
33077202	-	-	M12	228	290	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT), EPD
33077227	DN 200	8	M12	253	315	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT), EPD
33077250	-	-	M16	282	338	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT), EPD
33077325	DN 300	12	M16	359	415	40	40	4,00	M12	4 900	ITB (KOT)