


Walraven RapidRail® Śruba młotkowa STN

(M2925)

do szybkiego podłączania Obejmy

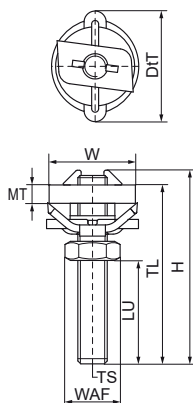

Zalety & właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- gotowe do użycia, wstępnie zmontowane w celu szybkiego zamocowania i utrzymujące zespół na miejscu przed ostatecznym dokręceniem
- materiał: części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); sprężyny wykonane z POM (polioksymetylenu), niebieskie

| Numer produktu | Dla rodzaju szyny | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Długość użytkowa | Grubość materiału | Szerokość między płaskimi powierzchniami | Moment obrotowy dla instalacji | Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | Całkowita wysokość | Całkowita szerokość | Całkowita głębokość |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Nr produktu</i> | | <i>TS</i> | <i>TL</i> | <i>LU</i> | <i>MT</i> | <i>WAF</i> | <i>T_{inst.}</i> | <i>F_{0,2}</i> | <i>H</i> | <i>W</i> | <i>DeT</i> |
| <i>Jednostka</i> | | | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>Nm</i> | <i>N</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> |
| 6527062 | 30x15, 30x30 | M6 | 25 | 10,2 | 4,00 | 10 | 7,5 | 2 000 | 29 | 29 | 25 |
| 6527084 | 30x15, 30x30 | M8 | 40 | 23 | 5,00 | 13 | 10 | 2 700 | 40 | 29 | 29 |
| 6527088 | 30x15, 30x30 | M8 | 80 | 63 | 5,00 | 13 | 10 | 2 700 | 80 | 29 | 29 |
| 6527094 | 30x15, 30x30 | M10 | 40 | 21 | 5,00 | 17 | 10 | 2 900 | 40 | 29 | 29 |
| 6527098 | 30x15, 30x30 | M10 | 80 | 63 | 5,00 | 17 | 10 | 2 900 | 80 | 29 | 29 |