
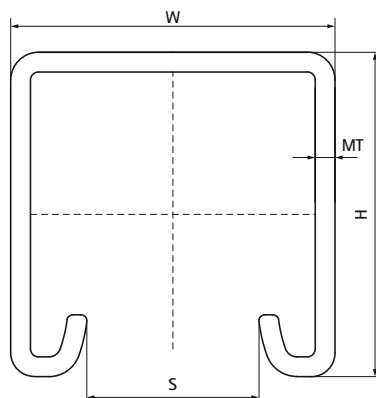


## Walraven RapidStrut® Szyna STN

(M4505)

podwieszenia i podpory

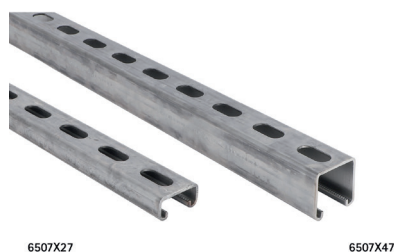

### Zalety & właściwości

- uniwersalny system szynowy
- odległość między końcem szyny a pierwszym otworem jest zawsze równa
- ciągła podziałka centymetrowa po jednej stronie
- uformowane do wewnątrz kąlnierze z ząbkowanym profilem dla dodatkowej przyczepności
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Dane techniczne Walraven RapidRail®".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
6507327	41x21x2,5	21	41	3 000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41	41	3 000	2,50	22
6507627	41x21x2,5	21	41	6 000	2,50	22
6507647	41x41x2,5	41	41	6 000	2,50	22