


Walraven RapidStrut® Szyna podwójna STN

(M4510)

podwójny profil do adaptacji po obu stronach wspornika

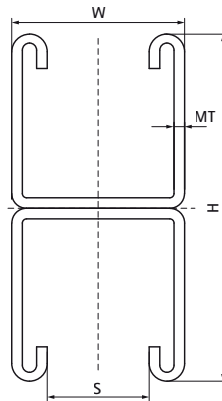

Zalety & właściwości

- uniwersalny system szynowy
- odległość między końcem szyny a pierwszym otworem jest zawsze równa
- ciągła podziałka centymetrowa po jednej stronie
- uformowane do wewnątrz kołnierze z ząbkowanym profilem dla dodatkowej przyczepności
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numer produktu	Typ	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Otwarcie profilu
Nr produktu		H	W	L	MT	S
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm
6507646	41x82x2,5	82	41	6 000	2,50	22