


Walraven RapidStrut® Kątownik wzmocniony 90° STN

(M6004)

do sztywnych połączeń szyn Strut

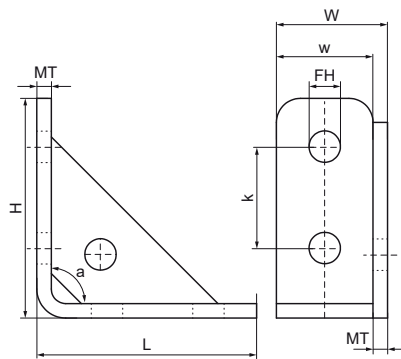

Zalety & właściwości

- wzmocnione złącze do wykonywania sztywnych konstrukcji z szynami Walraven RapidStrut®
- Łatwy montaż dzięki zaokrąglonym krawędziom
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: maks. dopuszczalne obciążenie wg. RAL GZ-655D (z szyną 41x41x1,5).
- Faz2: maksymalne dopuszczalne obciążenie (z szyną 41x41x2,5).
- Fax: maks. dopuszczalne obciążenie wg. RAL GZ-655D (z szyną 41x41x1,5 i śrubami 2 x M12 - 30 Nm).
- Fax2: maksymalne dopuszczalne obciążenie (z szyną 41x41x2,5 i śrubami 2 x M12 - 60 Nm).



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Kąt	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax
<i>Nr produktu</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>F_{0,z}</i>	<i>F_{0,x}</i>
<i>Jednostka</i>		<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4 000	3 000