


## Walraven BISMAT® 2000 (M10) 2 skrutky

(A0525)

pre ocelové, medené, liatinové a plastové (viacvrstvové) potrubie

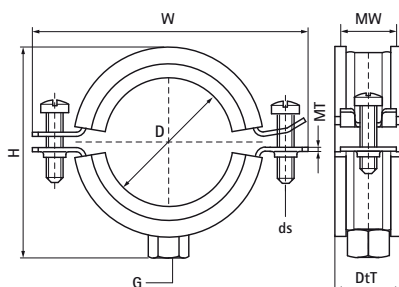

### Vlastnosti & výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlozáverom Walraven BISMAT®
- materiál: ocel
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- sound insulating lining according DIN 4109
- redukcia zvuku podľa normy ISO 3822-1 až 23 dB (A)
- testované na požiaru bezpečnosť



Číslo produktu	DN	Priemer potrubia Imperial	Vlákno pripojenia	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F <sub>a,z</sub>	
Jednotka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3423168	DN 150	6	M10	196	231	31	25	3,00	M8	1 220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423210	-	-	M10	236	272	31	25	3,00	M8	1 220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423219	DN 200	8	M10	247	284	31	25	3,00	M8	1 220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD