


Objímky Walraven s podšívkou

(A1510)

pre vykurovacie potrubia

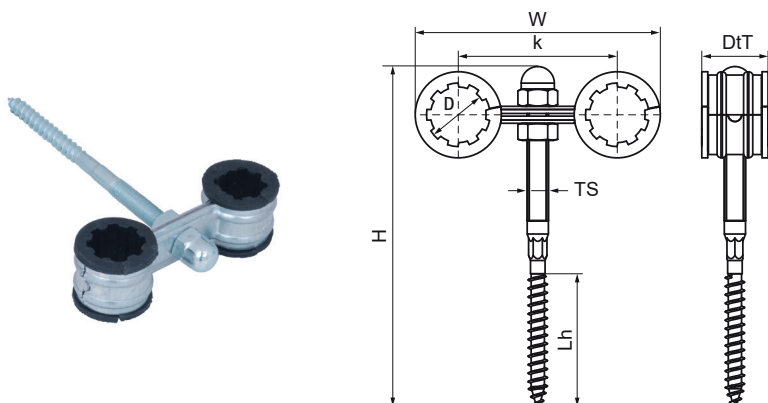

Vlastnosti & výhody

- na upevnenie dvoch potrubí
- dvojdielna objímka s vnútorným uzatváraním
- kombinovaná skrutka s osadením, matica je nutná k uzatvoreniu objímok
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- sound insulating lining according DIN 4109

EPD

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Maximálna výška	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Dĺžka Drevený závit	Veľkosť závit	Max. Vzďialenosť od steny Objímky	Min. Vzďialenosť od steny Objímky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fax
Písmenové označenie	H	W	DtT	Ht,max	k	Lh	TS			Fa,z	Fa,x
Jednotka	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	N	N
3535015	126	87	25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535017	126	89	25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535021	126	93	25	127	60	50	M8	60	60	230	330
3535027	127	98	25	127	60	48	M8	59,8	59,8	230	330
3535033	130	115	25	130	70	48	M8	59,5	59,5	230	330