


Walraven BISMAT® 5000 (M8)

(A2505)

pre plastové potrubie

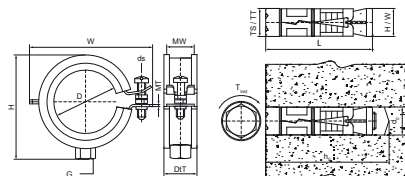

Vlastnosti & výhody

- jednoskrutková objímka
- s rýchlozáverom Walraven BISMAT®
- odnímateľné dištančné podložky umožňujú posuv alebo pevné uchytenie potrubia v objímke
- použiteľné pre plastové potrubia
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- sound insulating lining according DIN 4109



EPD

Číslo produktu	Vlákno pripojenia	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Schválenia	Maximálne povolené zaťaženie Faz
<i>Písmenové označenie</i>	<i>G</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>		<i>F_{0,z}</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>
3483018	M8	20	1,00	M6	41	47	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483023	M8	20	1,00	M6	45	51	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483028	M8	20	1,00	M6	50	56	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483035	M8	20	1,00	M6	57	64	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483043	M8	20	1,25	M6	67	72	25	RAL-GZ 655/B, EPD	420
3483053	M8	20	1,25	M6	79	80	25	RAL-GZ 655/B, EPD	420