


Objímky Walraven BISMAT® SL (M10)

(A3020)

pre zvislé potrubie

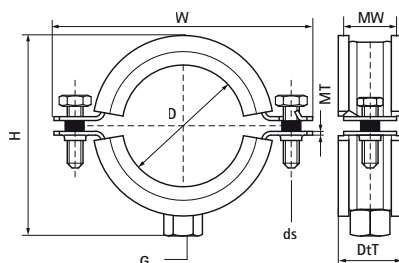

Vlastnosti & výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom
- vnútorný priemer objímky je navrhnutý pre zvukovú izoláciu plastového potrubia (napr. Friaphon®, As®, Raupiano®) a liatinového odpadného potrubia
- použiteľné pre plastové potrubia
- dištančné podložky medzi okrajmi objímky obmedzujú upevnenie z dôvodu ochrany gummy pred drtением
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- sound insulating lining according DIN 4109

EPD

Číslo produktu	DN	Vláknové pripojenie	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Schválenia
<i>Písmenové označenie</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
3408050	DN 40	M10	96	124	44	25	2,50	M8	EPD
3408070	DN 70	M10	117	154	44	25	2,50	M8	EPD
3408075	DN 70	M10	112	149	44	25	2,50	M8	EPD
3408090	DN 80	M10	143	164	44	25	2,50	M8	EPD
3408100	DN 100	M10	147	184	44	25	2,50	M8	EPD
3408125	DN 125	M10	161	199	44	25	2,50	M8	EPD
3408137	DN 125	M10	173	211	44	25	2,50	M8	EPD
3408150	DN 150	M10	196	234	44	25	2,50	M8	EPD