


Walraven 2S Objímky (M8)

(B0523)

pre izolované potrubie oceľové, liatinové a plastové (viacvrstvové) potrubie

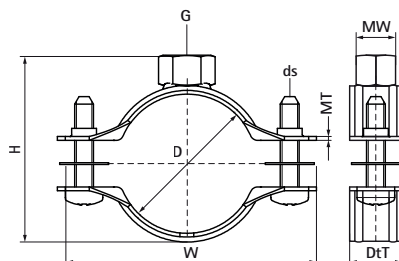

Vlastnosti & výhody

- kompletný rad
- poistné podložky zabráňujú vypadnutiu skrutiek počas inštalácie
- perfektné riešenie pre izolované rozvody potrubia
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)



EPD

Číslo produktu	DN	Priemer potrubia Imperial	Vláknové pripojenie	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	D	D	G	H	W	D _t	MW	MT	ds	F _{a,z}	
Jednotka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33025014	DN 6	-	M8	27	46	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025019	DN 10	3/8	M8	32	51	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025024	DN 15	1/2	M8	37	56	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025030	DN 20	3/4	M8	43	62	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025037	DN 25	1	M8	50	69	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025046	DN 32	1 1/4	M8	60	78	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025052	DN 40	1 1/2	M8	66	84	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025061	DN 50	2	M8	75	93	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025067	-	-	M8	81	99	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD