


Objímky Walraven Heavy Duty HD500 (M8/10) (BUP1000)

(B1004)

pre ocelové potrubie

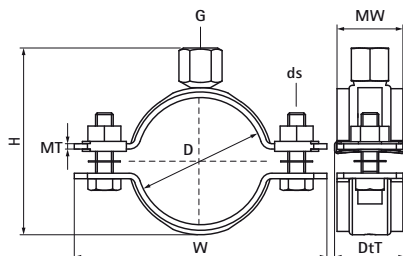

Vlastnosti & výhody

- dvojdielna objímka s dvomi uzatváracími skrutkami
- mohutný vzhľad
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- so zvaranou spojovacou maticou CO₂
- materiál: ocel
- výrobek č. 5652 X XXX
- výrobek je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- tiež dostupné so zvukovo izolačnou vložkou silikónová guma (hnedá s nádychom červenej), teplotne odolná až do +200 °C (A 35 15)
- testované na požiaru bezpečnosť



EPD

Číslo produktu	DN	Priemer potrubia Imperial	Vlákno pripojenia	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednotka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33038019	DN 10	3/8	M8/M10	46	75	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038023	DN 15	1/2	M8/M10	50	79	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038030	DN 20	3/4	M8/M10	57	85	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038036	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038042			M8/M10	69	98	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038045	DN 32	1 1/4	M8/M10	72	102	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038052	DN 40	1 1/2	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038058			M8/M10	85	114	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038065	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038071			M8/M10	98	129	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, EPD