


Walraven Objímky 4000 (M8) (ZP)

(B3510)

pre plastové potrubie

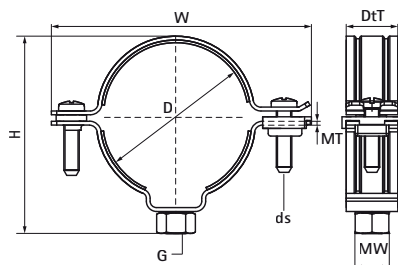

Vlastnosti & výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom, neotvorí sa v priebehu inštalácie potrubia
- odnímateľné dištančné podložky umožňujú posuv alebo pevné uchytenie potrubia v objímke
- vnútorný priemer objímky je väčší než vonkajší priemer potrubia pre expanziu či kontrakciu potrubia
- vnútorný profil chráni potrubie pred poškodením
- materiál: oceľ 1.0332
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

EPD

Číslo produktu	DN	Vláknové pripojenie	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
Jednotka			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4443032	DN 25	M8	54	76	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443040	DN 32	M8	61	84	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443050	DN 40	M8	71	94	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443056	DN 50	M8	77	100	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443063	DN 50	M8	84	107	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443070	DN 65	M8	91	114	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443075	DN 70	M8	96	119	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443080	DN 70	M8	101	124	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443090	DN 80	M8	111	134	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443100	DN 80	M8	121	144	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443110	DN 100	M8	132	158	26	23	2,00	M6	2 200	
4443125	DN 125	M8	148	173	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4443160	DN 150	M8	183	208	26	23	2,00	M6	2 200	EPD
4443200	DN 200	M8	224	248	26	23	2,00	M6	2 200	