


## Walraven Duplo KS

pre vykurovacie potrubia

(C1055)

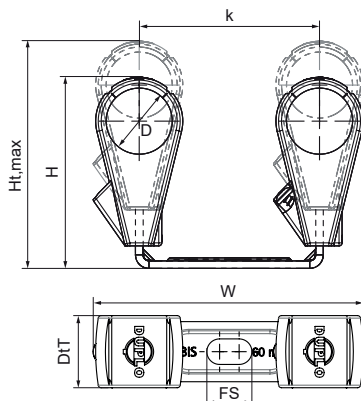

### Vlastnosti & výhody

- upevnenie dvoch objímok súčasne
- zmena pozície objímky je možná aj keď je uzatvorená alebo otvorená - zaistená je iba úplne utiahnutá
- objímka chráni pred zvukmi, ktoré vznikajú expanziou alebo kontrakciou potrubia
- nastaviteľná vzdialenosť medzi potrubím a múrom
- skrutka na uzatváranie je prichytená k páske, čo zabraňuje jej strate
- materiál: prichytenie na stenu z ocele; prichytka z PP (polypropylén), biela
- požiarne trieda B2
- recyklovateľné, odolné proti UV a starnutiu materiálu
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- odolné proti teplotám: od cca -30 °C do cca. +90 °C (dlhodobé); krátkodobé do cca +110 °C

## EPD

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Maximálna výška	Upevňovacia štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Max. Vzdialenosť od steny Objímky	Min. Vzdialenosť od steny Objímky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fax
<i>Písmenové označenie</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>D1T</i>	<i>Ht,max</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>			<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
3225015	56	85	24	69	15x8,5	60	57	57	220	130
3225022	64	92	24	76	15x8,5	60	61	64	220	130