


Walraven BISOFIX® PIR80

(D0396)

pre izolované potrubia

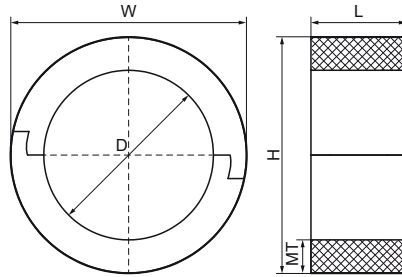

Vlastnosti & výhody

- v kombinácii s izoláciou z tvrdej peny
- spoje zakryť hliníkovou páskou
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- požiarne trieda B2
- hustota PIR na $D < 110 \text{ mm} = 80 \text{ kg/m}^3$
- hustota PIR na $D > 110 \text{ mm} = 120 \text{ kg/m}^3$
- tepelná vodivosť lambda (približná hodnota): $0,30 \text{ W/(mK)}$
- teplotný rozsah -45 °C do $+105 \text{ °C}$

Číslo produktu	DN	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Maximálne povolené zaťaženie Faz
<i>Písmenové označenie</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>F_{0,z}</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
1800000089	DN 80	249	249	75	80,00	800
1800000100		260	260	75	80,00	820
1800000114	DN 100	274	274	75	80,00	1 860
1800000120		280	280	75	80,00	2 150