


## Zostava upevňovacieho bodu Walraven dB-FiX® 200

(E0525)

pre zvukovo izolovaný pevný bod

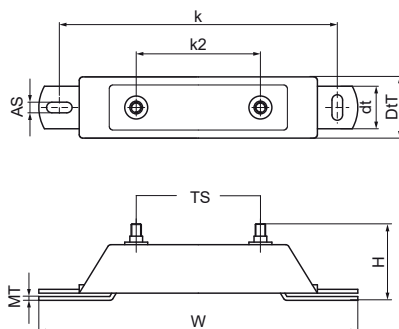

### Vlastnosti & výhody

- zvukovo izolovaný pevný bod pre potrubia až do Ø 8" (objímka BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- veľmi stabilné
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- zvuková izolácia z lisovanej EPDM gumy
- sound insulating lining according to DIN 4109



Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Hĺbka	Kotviaca štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Vzdialenosť od srdca k srdcu 2	Hrúbka materiálu	Veľkosť závit	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fay
<i>Písmenové označenie</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>Dt</i>	<i>AS</i>	<i>k</i>	<i>k 2</i>	<i>MT</i>	<i>TS</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,y</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	<i>N</i>
6693020	100	375	65	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7 000	6 600